

# SUB-2000

1/3" Yüksek Çözünürlüklü UTP Kamera



## Özellikler


- 1/3" Süper HAD renkli CCD
- En son nesil Ödüllü DSP cihazı, W-V teknolojisini temel alır
- Geliştirilmiş 2B/3B gürültü azaltma teknolojisi, SSNRIII
- 7/24 işlerde Gündüz-Gece kapasitesi
- 600TV satır yüksek çözünürlük
- Min. aydınlatma 0,05Lüks@F1,2 (Renkli)  
0,0001Lüks@F1,2 (Renk hass. art.)
- Yerleşik UTP verici
- Kullanıcı programlı 12 bölge gizli maskeleyme
- SSSR (Samsung Süper Dinamik Aralığı) •HLC (Yüksek Işık Dengeleme)
- DIS (Dijital Görüntü Sabitleme) • Hareket algılama
- Koaksiyel ve RS-485 kontrolü • 512x hassasiyet artırma desteği
- Çok dilli OSD • 52dB S/G oranı
- Voltaj: 12V DC / 24V AC / 28V AC

## UTP Takımı



## Boyutlar

Birim: mm (inç)

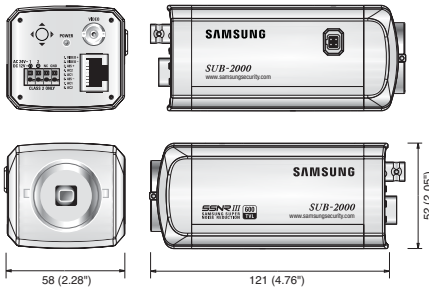

## Teknik Değerler

	SUB-2000N	SUB-2000P
<b>ELEKTRİK</b>		
Giriş Voltajı	12V DC / 24V AC / 28V AC	
Enerji Tüketimi	Maks. 3.5W	
<b>VIDEO</b>		
Görüntüleme Aygıtı	1/3" Süper HAD CCD	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkin Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli	
Senkronizasyon	Dâhili / Line-lock	
Frekans	Y:15,734KHz / D: 59,94Hz	Y: 15,625KHz / D: 50Hz
Yatay Çözünürlük	600TV satır (Min.)	
Min. aydınlatma	Renkli: 0,05Lüks (50 IRE@F1,2), 0,0001Lüks (512x hass. art.)	
S / G (Y sinyali)	52dB	
Video Çıkışı	CVBS: 1,0Vp-p / 75Ω kompozit	
UTP Çıkışı	Yerleşik UTP TX (Maksimum verici mesafesi 900m (3000ft)); Dengeli Diferansiyel Sinyali 100Ω	
Uygunluklar	NVT, Nitec	
<b>ÇALIŞMA</b>		
Ekran Üstü Menü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvan Dili, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsviçre, Danca, Türkçe, Portekizce
Kamera Adı	Açık/Kapalı (15 karakterli gösterim)	
Gündüz-Gece	Oto (Elektrikli) / Renkli / S/B	
SSDR	Açık / Kapalı (Seviye ayarlı)	
Arka Işık Dengeleme	BLC / HLC / Kapalı	
Hareket Algılama	Açık/Kapalı (programlanabilir 8 bölge)	
Dijital Zum	Açık/Kapalı (1x ~ 16x)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Açık/Kapalı	
Gizli Maskeleyme	Açık/Kapalı (programlanabilir 12 bölge)	
2B+3B Gürültü Filtresi (SSNRIII)	Açık / Kapalı (Seviye ayarlı)	
Hass. Art. (Çerçeve Entegre)	Oto/Kapalı (Seçilebilir 2x ~ 512x)	
Kazanç Kontrol	Düşük/Yüksek/Kapalı	
Beyaz Ayan	ATW / İç Mekân / Dış Mekân / Manuel / AWC (1700°K ~ 11.000°K)	
Elektronik Diyafram Hızı	1/60 ~ 1/120.000sn	1/50 ~ 1/120.000sn
Diyafram Kipi	ESC, Manuel, A, FLK	
Çevirme/Ayna	Açık/Kapalı	
Haberleşme	RS-485, Koaksiyel kontrol	
Protokol	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon	
<b>ÇEVRE</b>		
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %30 ~ %90 BN	
<b>MEKANİK</b>		
Boyutlar (GxYxD)	58 x 52 x 121mm (2,28" x 2,05" x 4,76")	
Ağırlık	290g (0,64 lb)	
Lens Yuvası	C / CS	
Sertifikalar	FCC (A Sınıfı), UL (Harici güç kaynağı)	CE (A Sınıfı), UL (Harici güç kaynağı)