

iPOLiS **YENİ****SNB-1000**

1/4" CMOS H.264 Ağ Kamera

H.264

VGA

PoE

Özellikler


- Maks. VGA (640 x 480) çözünürlük
- Tüm çözünürlükte maks. 30ç/sn
- H.264, MPEG-4 ve MJPEG üçlü kodek
- Eşzamanlı çoklu akış
- Aşamalı tarama
- PoE (Ethernet üzerinden güç)
- HTTPS oturum açma güvenlik desteği
- Alarm girişi 1 ea / çıkışı 1ea

**Teknik Değerler**

Kamera		SNB-1000
Kamera Türü	Renkli / S/B	Renkli
Görüntü	Aygıt	Aşamalı Tarama CMOS
	Boyut	(OV7725_Omni Vision)
	Tarama	1/4"
Piksel	Toplam	Aşamalı Tarama
	Etkin	656 x 488
Min. Sahne Aydınlatma	Renkli	640 x 480
		1,4Lux (50 IRE@F2,0)
İşlevler	Arka Işık Dengeleme	Oto / Manuel
	Kazanç Kontrol	2x, 4x, 8x, 16x, 32x
	Hass. Art. (Çerçeve Entegre)	2x ~ 8x
	Renk Seviyesi	Açık / Kapalı (Seviye ayarlı)
	Parlaklık	Açık / Kapalı (Seviye ayarlı)
	Netlik	Açık / Kapalı (Seviye ayarlı)
	Poz	Oto / Manuel
AGC	Oto / Manuel	
	Beyaz Ayarı	Oto / Manuel
Video Çıkışı		G/D
S/G Oranı		50dB
Lens	Lens Sürücü Türü	AI (DC)
	Montaj Türü	CS / C
Çevresel Koşullar	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F)
	Çalışma Nemi	%0 ~ %90 BN
Güç	Güç Gereksinimi	12V DC, PoE
	Enerji Tüketimi	Maks. 1,5W
	LED Gösterge	Evet
Fiziksel Değerler	Boyutlar (GxYxD)	72 x 60 x 138,6mm (2,83" x 2,36" x 5,46")
	Ağırlık	300g (0,66 lb)
Değerler	Renk/Kasa	Gümüş / Metal

Boyutlar

Birim: mm (inç)

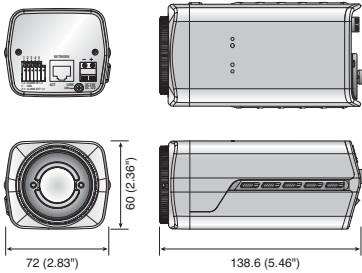

Ağ		SNB-1000
Ağ Kartı	İS	Gömülü Linux
	Donanım	Flaş Bellek: 32M bayt RAM: 128M bayt Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T) Video Çıkış: G/D Ses: G/D SD Bellek Yuvası: G/D
Alarm	Giriş/Çıkış	Evet (IEEE802.3af 2. Sınıf) 1ea / 1ea (Röle)
	Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4 / MJPEG Çoklu kodek
Video	VGA	640 x 480
	Çözünürlük QVGA	320 x 240
	Maks. Çerçeve Hızı	Tüm çözünürlükte 30ç/sn
	H.264 / MPEG-4 Kalite	Sıkıştırma: 5 ~ 100 (20 aşama), Hedef Bit Hızı (yalnız CBR kipi): 1 ~ 10 seviye
	MJPEG Kalite	1 ~ 20 seviye
Ses	Bit Hızı Kontrolü	H.264 / MPEG-4: VBR / CBR, MJPEG: VBR
	Akış	H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu akış (Eş zamanlı tekli akış)
	Sıkıştırma	G/D
Hareket Algılama	Çift Yönlü Haberleşme	G/D
	Hassasiyet ve Alan Ayarı	Evet
Protokol	IP	IPv4 / IPv6
	Ağ Protokolü	IPv4: TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP IPv6: FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS
	Akış	Unicast, Multicast
	Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü
Bağlantı	DDNS	Samsung DDNS ve genel DDNS servislerini destekler
	Maks. Kullanıcı Erişimi	Unicast kipte maks. 10 kullanıcı, Multicast kipte maks. 20 kullanıcı
	Kullanıcı Erişim Düzeyi	Yönetici: Tam kontrol yetkisi Ziyaretçi: Yalnız canlı izleme Ek Kullanıcı: Her kullanıcı için ayrı yapılandırılabilir
Olay Yönetimi	Alarm Girişi	Olay bildirimi
	Hareket Algılama	Alarm çıkış aktivasyonu
Web Tarayıcı Görüntüleyici (Geçerli)	Program	JPEG görüntü transferi: FTP, SMTP
	Desteklenen İS	Windows XP, VISTA 7
Video Oynatıcı	Desteklenen Tarayıcı	Internet Explorer 6.0 ya da üzeri
	Ekenti	ActiveX
	Kul. Arabirimi Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, Danca, İsveççe, Portekizce
Video Yönetim Uygulama	Web görüntüleyici	Web görüntüleyici Kul. Arabirimi kullanılarak
	Yazılım Yükseltme	Quicktime, VLC player
Uygulama	RTP/RTSP Akışı	Samsung CMS S/W, 3. şahıslara ait yazılım uygulamaları
	IP Kurulum	Samsung'un tüm IP aygıtları için IP yükleyici uygulaması