


4CIF WDR Ađ Kamerası




Temel Özellikler

- 4CIF çözünürlüğünde maks. 30(25)fps
- H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec
- Çoklu akış
- PoE, SD bellek, Çift yönlü ses desteđi
- Kurcalama algılaması

Boyutlar

Birim : mm (inç)

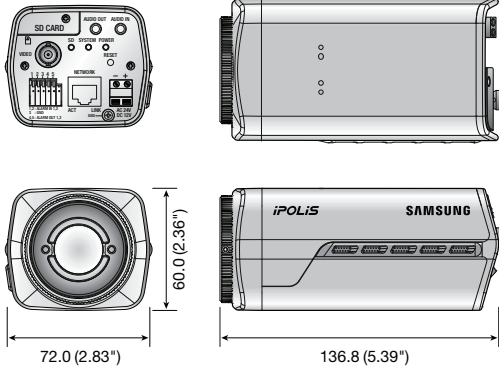

Teknik Özellikler

	SNB-3002N	SNB-3002P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Super HAD PS CCD	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	Kademeli (WDR açık konumdaysa, Geçmeli tarama)	
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz	Y: 15.625KHz / D : 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600TV satır	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (Algılama 512x) S/B : 0.04Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux (Algılama 512x)	
S/N Oranı	52dB	
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Lenz Türü	Manuel / DC otomatik iris	
Montaj Tipi	C / CS	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	128x, 52dB	160x, 52dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	Harekete duyarlı 2D+3D parazit filtresi (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Kullanıcı)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 poligon programlanabilir bölge, 4 noktalı poligon yöntemi)	
Algılama (Kare Tümleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 512x)	
Kazanç Kontrolü	AGC (Düşük / Orta / Yüksek)	
Beyaz Ayarı	ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K	
Elektronik Obtüratör Hızı	Kapalı / Otomatik (1/100 ~ 1/10Ksn.)	Kapalı / Otomatik (1/120 ~ 1/10Ksn.)
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık	
Profil	Standart / ITS / Arka Aydınlatma / Gündüz ve Gece / Oyun / Özel	
Akıllı video analizi	Kurcalama algılaması	
Alarm G/Ç	1 adet Giriş / 1 adet Çıkış (Röle)	
Uzaktan Kumanda Arayüzü	RS-485	
RS-485 Protokolü	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sunjgin	
AG		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Çözünürlük	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Maks. Kare Hızı	30fps	25fps
Video Kalitesi Ayarı	H.264, MPEG-4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264, MPEG-4 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR	
Akış Özelliđi	Çoklu akış (10 profile kadar)	
Ses G/Ç	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 u-law	
Ses İletişimi	Çift yönlü ses	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS	
Güvenlik	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x doğrulama	
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın	
Maks. Kullanıcı Geçişi	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
Bellek Yuvası	SD/SDHC bellek yuvası	
ONVIF Uyumluluđu	Var	
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Web Viewer	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Desteklenen Tarayıcı: Internet Explorer 7.0/8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-i viewer	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem	
Saklama Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks. 6W	
MEKANİK		
Renkli / Malzeme	Gümüş / Metal	
Boyutlar (GxYxD)	72.0 x 60.0 x 136.8mm (2.83 inç x 2.36 inç x 5.39 inç)	
Ağırlık	440g (0.97 lb)	

* En son ürün bilgileri / teknik özellikleri www.samsungsecurity.com adresinde bulunabilir