

SRN-1670D/470D


16KNL/4KNL Ağ Video Kaydedici



SRN-1670D



SRN-470D




Temel Özellikler


- Tam HD çözünürlük desteği
- H.264, MJPEG çift codec
- 480fps(N)'de 4CIF yüksek çözünürlüklü görüntüler, Gerçek zamanda 400fps(P) (SRN-1670D) 120fps(N)'de 4CIF yüksek çözünürlüklü görüntüler, Gerçek zamanda 100fps(P) (SRN-470D)
- Yerel monitör çıkışı:HDMI ve VGA
- DVD yazıcı desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

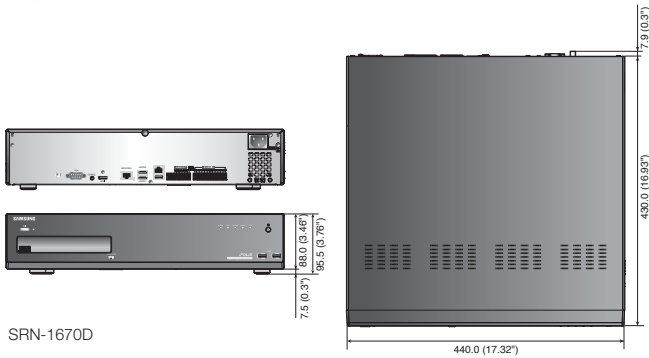

SRN-1670D

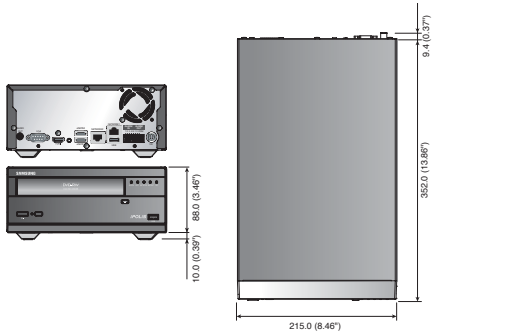

SRN-470D

Teknik Özellikler

		SRN-1670D	SRN-470D
EKRAN			
N/W Kamera	Girişler	Maksimum 16KNL	Maksimum 4KNL
	Çözünürlük	VGA (640 x 480) / SVGA (800 x 600) / 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)	
	Protokoller	Samsung	
Canlı	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16, Sekans	1 / 4, Sekans
PERFORMANS			
Kayıt	İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264, MPEG-4, MJPEG	
	Kayıt Bit Hızı	64Mbps	
	Çözünürlük	4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)	
	Mod	Manuel, Program (Kesintisiz/Olay), Olay (Öncesi/Sonrası)	
	Üzerine Yazma Modları	Seçilebilir (Durdur/Kesintisiz)	
	Alarm öncesi	Maks. 15 sn. (5, 10, 15 sn) * 4CIF standart çözünürlük	
Alarm sonrası	Maksimum 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)		
Arama ve Oynatma	Kayıt Hızı	4KNL	
	Çözünürlük	4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)	
	Arama Modu	Tarih/saat, Olay, Yedekleme (*Tüm aramada önizleme işlevi bulunur)	
AĞ	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım	
	Ethernet	Gigabit Ethernet x 2	
	İletim Hızı	Maks. 48Mbps, Sınırsız (48M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps	
Depolama	Bant Genişliği Kontrolü	Otomatik	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	İzleme	NET-i viewer, Webviewer	
	Dahili HDD	Maks. 5 SATA HDD	Maks. 1 SATA HDD
Güvenlik	Harici (e-SATA Arayüzü)	Maks. 2 genişletme yuvası (*Model: SVS-5R)	
	DVD Yazıcısı (Yedekleme)	Var	
	USB (Yedekleme)	3 USB portu	2 USB portu
ARAYÜZ	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (NVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)	
	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 20 Kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir	
Monitörler	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran	
	VGA	Analog RGB 1280 x 1024(60Hz) çözünürlük	
Ses	HDMI	720p/1080p(60Hz) Çözünürlük	
	Girişler	Yok (Ağ ses desteği, maksimum 16KNL)	Yok (Ağ ses desteği, maksimum 4KNL)
	Çıkış	RCA x 1	
Alarm	Sıkıştırma	G.711, G.723.1, G.726	
	Girişler	Terminal 16 giriş, NO/NC	Terminal 4 giriş, NO/NC
	Çıkışlar	Terminal 4 röle çıkışı, NO/NC	Terminal 2 röle çıkışı, NO/NC
Bağlantılar	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme	
	Ethernet	2 RJ-45 10/100/1000 Base-T	
	USB	USB 2.0, 3 port	USB 2.0, 2 port
Dome	eSATA	2 ports	
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda	
GENEL	Desteklenen Protokoller	PTZ Kameralar	
	PTZ Kameralar	Samsung ağ ürünleri (Ağ PTZ)	
ELEKTRİK	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A	12V DC adaptörü, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 1.2A
	Güç Tüketimi	Maks. 56W (1x HDD ile)	Maks. 36W (1x HDD ile)
	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)	
ÇEVRESEL	Çalışma Nem Oranı	%20 ~ %85 Bağıl Nem	
	Boyutlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 430,0mm (17,32inç x 3,46inç x 16,93inç)	215,0 x 88,0 x 352,0mm (8,46inç x 3,46inç x 13,86inç)
MEKANİK	Ağırlık (1x Sabit Disk)	Yakl. 7,1Kg (15,65 lb)	Yakl. 3,7Kg (8,16 lb)
	Raf Montaj Kiti	2 adet	YOK
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayland Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)	