

## SRN-6450/3250

64KNL/32KNL Ağ Video Kaydedici




## Temel Özellikler

- H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec
- 1920fps(N), 1600fps(P)'de gerçek zamanlı CIF yüksek çözünürlüklü görüntü (SRN-6450)  
960fps(N), 800fps(P)'de gerçek zamanlı CIF yüksek çözünürlüklü görüntü (SRN-3250)
- 20TB'a kadar harici depolama seçeneği

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

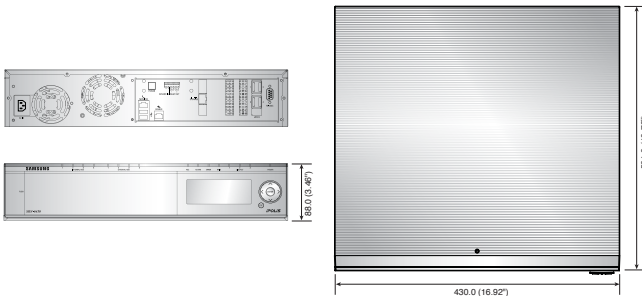

## Teknik Özellikler

		SRN-6450	SRN-3250
<b>EKRAN</b>			
N/W	Girişler	Maksimum 64KNL (CIF 1920/1600fps)	Maksimum 32KNL (CIF 960/800fps)
Kamera	Çözünürlük	VGA, 4CIF, 1.3M	
Web	Canlı	1 / 4 / 9 / 16 / 36 / 64, Sekans	1 / 4 / 9 / 16 / 32, Sekans
Desteği	Arama	1KNL	
<b>PERFORMANS</b>			
Kayıt	Sıkıştırma	H.264, MPEG-4, MJPEG	
	Kayıt Bit Hızı	48Mbps (*1)	36Mbps (*1)
	Kayıt Hızı (NTSC / PAL)	1.3M'de maksimum 320fps 4CIF'de maksimum 1280/1152fps 2CIF, CIF'de maksimum 1920/1600fps	1.3M'de maksimum 120fps 4CIF'de maksimum 480/400fps 2CIF, CIF'de maksimum 960/800fps
	Mod	Manuel, Program (Normal / Olay)	
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz	
	Alarm öncesi	Maks. 5 sn.	
Alarm sonrası	Maks. 60 sn.		
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Saat, Olay, Takvim	
	Oynatma İşlevi	REW, FWD (CMS'ye bağlı)	
AĞ	Bant Genişliği Kontrolü	Otomatik (Otomatik iletim kontrolü)	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Eşzamanlı 5 Kullanıcı	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP, NTP, RTP/RTCP, RTPS	
	İzleme	CMS yazılımı NET-i, Dahili web sunucusu	
Depolama	Maksimum Kapasite	20TB'a kadar harici depolama seçeneği	
	RAID	Normal, RAID1, 5	Normal, RAID1
	Dahili HDD	Maks. 4 SATA HDD	
	Harici HDD	Maks. 4 genişletme yuvası (Her biri için maks. 4 HDD)	
Güvenlik	NAS	Maksimum 4 NAS bağlantısı (CIFS/Samba)	
	Şifre Koruması	2 Kullanıcı düzeyi	
<b>ARAYÜZ</b>			
Monitörler	DOT Matris LCD	20 x 2 Durum ekranı	
Alarm	Girişler	Vida terminali 2 giriş, NO/NC	
	Çıkışlar	Vida terminali 2 röle çıkışı, NO/NC	
	Remote Notification	E-posta ile bildirim	
Bağlantılar	Ethernet	3 (RJ-45 100/1000 Base-T), 1 (RJ-45 100Base-T)	
	Seri Arayüzü	RS-232C	
	USB	2 USB 2.0 portu (Cihaz yazılımı yükseltme)	
	eSATA	4 Harici SATA portu	
IP Kamera Protokolleri	Desteklenen IP Kameraları	Samsung, AXIS (*2)	
<b>GENEL</b>			
ELEKTRİK	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık	
	Güç Tüketimi	Maks. 110W (1x HDD ile) Maks. 130W (4x HDD ile)	
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı	+5°C ~ +40°C (+41°F ~ +104°F)	
	Çalışma Nem Oranı	%0 ~ %60 Bağıl Nem	
	Boyutlar (GxYxD)	430,0 x 88,0 x 501,0mm (16,92 inç x 3,46 inç x 19,73 inç)	
MEKANİK	Ağırlık (4x Hard Disks)	Yakl. 11Kg (24,25 lb)	
	Raf Montaj Kiti	Bir EIA 19 inç'lik rafa tek cihaz montajı için	
Dil (LCD)		İngilizce	
Sertifikalar		FCC (A Sınıfı), cUL/UL listeli, CE (A Sınıfı)	

(\*1) Her kamera için maksimum 5Mbps

(\*2) VAPIX MPEG-4 Modeli, Bazı işlevler sınırlıdır